



evOLUTION®

evolutiontools.eu

ED HEAVY
DUTY

**PRODUKTOVÝ
KATALÓG**

REZANIE KOVU

Sme tu už od roku 1992 a za férovú cenu vám dodáme výkonné elektrické náradie s podporou 3-ročnej záruky a 5-hviezdičkového zákazníckeho servisu. Kto povedal, že nemôžete mať všetko?

Naše stroje sa rodia v britskom oceliarskom meste Sheffield. Náš interný tím dizajnérov a inžinierov vytvoril celý rad výkonného elektrického náradia zameraného na rezanie ocele a iných kovov. Či už režete s našou pokročilou TCT technológiou suchého rezania alebo vrtáte pomocou našich vŕtačiek Heavy-Duty mag - môžete sa spoľahnúť, že vaše elektrické náradie Evolution bude pracovať rovnako tvrdo ako vy.



DESIGNED
IN THE UK



Pracujete v náročnom prostredí s vysokým zaťažením Vaše nástroja? Preto sme navrhli a skonštruovali celý rad elektrického náradia Heavy-Duty, ktoré obstojí aj v tých najnáročnejších podmienkach.



Na celé elektrické náradie EVOLUTION sa vzťahuje 3-ročná záruka.




ZÁKAZNÍCKY
SERVIS

Chcete sa s niekým rozprávať o elektrických nástrojoch EVOLUTION? Náš priateľský tím technických poradcov sa teší na váš telefonát.

RÝCHLY REZ. STUDENÝ REZ. ČISTÝ REZ.

Naša pokroková technológia TCT je navrhnutá na zvýšenie vašej produktivity. Na rozdiel od brúsnych kotúčov, ktoré sa používaním opotrebovávajú, si naše kotúče TCT zachovávajú kvalitu rezu aj kapacitu po celú dobu životnosti kotúča. A nielen to, naše kotúče môžu vydržať dlhšie ako 20 rezných abrazívnych kotúčov *, čo vám v porovnaní s bežnými kotúčmi prináša nižšiu cenu za rez.

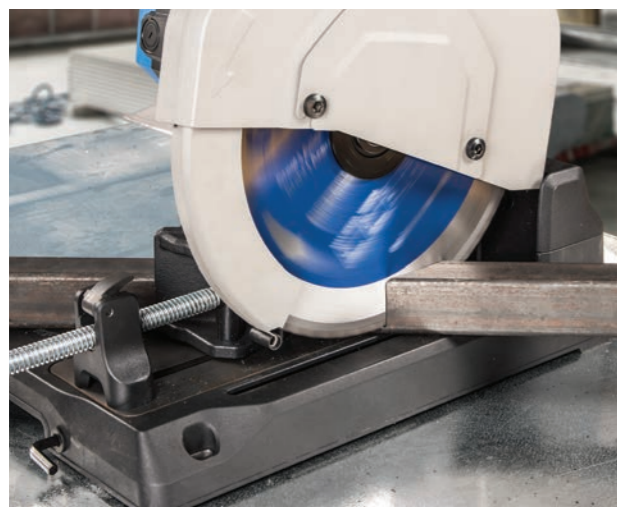

4X RÝCHLEJŠIE

Kotúčmi Evolution so zubami z tvrdokovu režete až 4x rýchlejšie než s bežným kotúčom.

Ich mimoriadne tvrdé zuby z tvrdokovu a tenká konštrukcia rezu umožňujú rýchle rezanie rôznych materiálov.



ČISTÝ REZ

Naše kotúče vám zabezpečia počas rezania čistý a hladký rez na celej rezanej ploche.

Čisté rezy, ktoré nemusíte zbytočne opracovávať, vám šetria čas, čo znamená, že s obrobkom môžete ísť priamo k zváraciemu stolu.



STUDENÝ REZ

Rozlúčte sa s iskrením, teplom a prachom.

Na rozdiel od bežných kotúčov vám poskytnú chladný rez bez iskier, ktoré by mohli viesť k požiaru. Sú zdraviu nezávadné a bezpečné, takže sa nemusíte báť škodlivého prachu a úlomkov.



VIAC REZOV ZA MENEJ €

Naše TCT kotúče vám poskytnú čisté a rovné rezy s nižšími nákladmi na rez v porovnaní s obvyčajnými kotúčmi.


Jeden kotúč Evolution môže vydržať tak dlho ako 20 obvyčajných abrazívnych kotúčov, čo znamená, že sú ekonomickejšie a šetria vaše peniaze.

S355
MCS

JEDNOTKA V ODVETVÍ



355MM POKOSOVÁ PÍLA

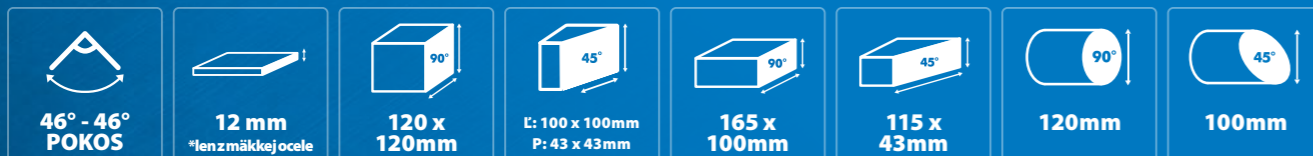

KOMPATIBILNÉ KOTUČE:

355mm oceľ, tenká oceľ, nerez, hliník.

Viac informácií na strane 14



Výkon motora	2200 W (220-240 V)
Rýchlosť	1550 ot/min
Hmotnosť produktu	34 kg
Napájací kábel	3 m
Záruka	3 roky
Mäkká oceľová doska (max. hrúbka)	12 mm
Minimálna dĺžka odrezaného kusu	8 mm
Kapacita pokosového rezu	46° - 46°
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	450 x 760 x 584 mm
Súčasťou balenia	355 mm TCT kotúč na oceľ
Veľkosť upínacieho otvoru	25,4 mm
Počet zubov	66

DESIGNED
IN THE UK



Výkonný 2200 W motor

Zaistovaci čap hlavy

3-polohová hlava s klzavými lištami a poistným čapom pre jednoduché nastavenie

Rýchloupínací vrchný svorkový mechanizmus a 3 x adaptéry s V-blokom sú súčasťou balenia

Odrážač pilín

Vrúbkované predné upínacie nožičky a horná upínacia lišta pre bezpečné upevnenie

Vrúbkovaný doraz pre bezpečné uchytenie obrobku

46° L - 46° P kapacita pokosového rezu s aretáciou v polohách 0°, 15°, 22,5°, 30° a 45°

Rýchloupínacie predné svorky s odolným ACME vodiacim skrutkovým mechanizmom

Svorka v celej šírke umožňuje voľný horizontálny pohyb predných svoriek

Výškovo nastaviteľná predná upínacia tyč je vybavená aretáciou na vertikálnych stĺpkoch a krídlovými skrutkami na zaistenie

Otvory v základni na upevnenie stolných zvierok




Dvojité posuvné predné svorky s pohybom dopredu, dozadu, nahor, nadol, dolava a doprava.

46° - 46° základňa na pokosové rezy - Otáčajte pílu, nie obrobok, čím ušetríte čas a priestor.

3-polohová rezná hlava nájde optimálnu dráhu kotúča cez veľké aj malé kusy pre maximálnu životnosť kotúča.

**S355
CPS**

355MM POKOSOVÁ PÍLA

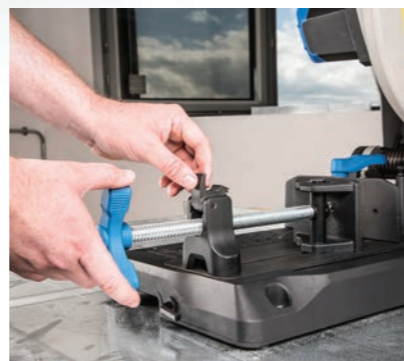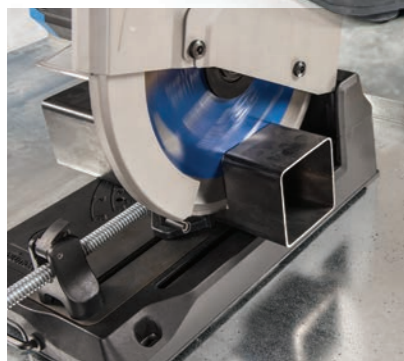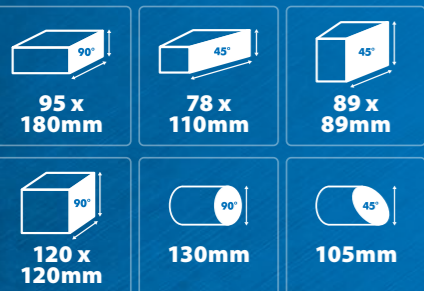

KOMPATIBILNÉ KOTUČE:

355mm oceľ, tenká oceľ, nerez, hliník.

Viac informácií na strane 14



Výkon motora	2200 W (220-240v)
Otáčky/minútu	1550 ot./min
Hmotnosť	23 kg
Dĺžka kábla	3 m
Záruka	3 roky
Rezanie ocele (Max. hrúbka)	12 mm
Minimálna dĺžka rezaného obrobku	8 mm
Pokos	0° - 45°
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	410 x 530 x 310
Obsahuje kotúč	355mm TCT kotúč na oceľ
Priemer upínacieho otvoru	25,4mm
Počet zubov	66

**DESIGNED
IN THE UK**

Integrované madlo
na prenášanie

Ergonomická, obojručná
rukoväť a spúšť znižujú
únavu používateľa.

Olejové puzdrá a
pevná hriadeľ zvyšujú
presnosť a hladký
chod bez vôle

Zaistovací
čap hlavy

Montážne otvory
v základni

Odolná základňa z jedného kusu
liatej hliníkovej zliatiny s povrchovo
upravenou oceľovou doskou proti
opotrebeniu pre dlhšiu životnosť

Uhly pokosov sú odliate do
základne pre jasné nastavenie
uhla

Nastaviteľný
3-polohový
doraz s funkciou
pokosového rezania

Liatinový oporný rám
a zverák pre bezpečné
a presné upnutie
obrobku

Rýchle nastavenie
45° uhla s poistným
čapom

Rýchloupínací zverák
pre rýchle upnutie
akéhokoľvek obrobku

Vysoko
pevnostná
20 mm
závitová tyč

Vstavané madlá
v spodnej časti pre
ľahkú manipuláciu

Imbusový kľúč
je súčasťou

V-blokový adaptér pre bezpečné
upnutie okrúhlej rúrky


Vysokokapacitný
integrovaný zásobník
na piliny

Ochranný štít odráža úlomky
od používateľa

S185
CCSL



185MM OKRUŽNÁ PÍLA



DESIGNED
IN THE UK



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Lhká, prenosná konštrukcia pre rezanie v dielni aj na stavbe.
- ✓ Ergonomická, mäkká rukoväť v tvare T pre maximálnu kontrolu a presnosť.
- ✓ Kapacita skosenia 0° - 45° a nastaviteľná výška kotúča s rýchlovoľňovacími páčkami pre rýchle nastavenie.
- ✓ Kanálikový prúd vzduchu a sklenený ochranný štít vám poskytujú optimálnu viditeľnosť rezanej línie.
- ✓ Súčasťou je paralelná vodiaca lišta pre presné rezanie v priamom smere.

Výkon motora	1600 W
Otáčky bez zaťaženia	3700 ot./min.
Hmotnosť produktu	5,2 kg
Napájací kábel	3 m
Záruka	3 roky
Maximálny uhol sklonu	45°
Elektronická brzda kotúča	Áno
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	250 x 310 x 240
Súčasťou balenia	185 mm TCT kotúč na ocel'
Veľkosť upínacieho otvoru	20 mm
Počet zubov kotúča	40

KOMPATIBILNÉ KOTUČE:

355mm ocel', tenká ocel', nerez, hliník.


Viac informácií na strane 14



S210
CCS



210MM OKRUŽNÁ PÍLA



DESIGNED
IN THE UK



K DISPOZÍCII ADAPTÉR PRE VODIACU LIŠTU

Viac informácií nájdete na strane 15

KOMPATIBILNÉ KOTUČE:

355mm ocel', tenká ocel', nerez, hliník.

Viac informácií na strane 14



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Konštruované pre maximálny výkon s 1800 W motorom a pokročilým chladením. Vybavené inteligentným systémom preťaženia s vizuálnym varovaním pre dlhšiu životnosť náradia.
- ✓ Vylepšené zberanie triesok udržuje vaše pracovisko čisté a bez nečistôt, pretože zbiera až o **60% viac pilín** ako jeho predchodca (EVOSAW230).
- ✓ Páka na zasunutie krytu vám umožňujú bezpečne zasunúť kryt pilového kotúča, pričom ruky zostanú na rukovätiach. Ideálne na začatie rezania tenkých materiálov.
- ✓ LED pracovné svetlo zvyšuje viditeľnosť rezanej línie v prostredí so slabým osvetlením a vrhá jasný tieň pilového kotúča, čím ukazuje dráhu rezania a pomáha dosiahnuť väčšiu presnosť.
- ✓ Súčasťou balenia je vodičko s paralelnou hranou po celej dĺžke, ktoré uľahčuje rezanie plechov. Pre ešte väčšiu presnosť môžete pridať adaptér na kolajnice.

Výkon motora	230 V - 1800 W, 110 V - 1600 W
Otáčky bez zaťaženia	2800 ot/min
Hmotnosť produktu	8,1 kg
Napájací kábel	3 m kábel
Záruka	3 roky
Maximálny uhol sklonu	0°
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	280 x 500 x 290
Súčasťou balenia	210 mm TCT kotúč na ocel'
Veľkosť upínacieho otvoru	25,4 mm
Počet zubov kotúča	50

**S28
MAG**

28MM MAGNETICKÁ VŘTAČKA



ROZSAH BALENIA

- ✓ Chladiaca kvapalina
- ✓ 1/2" skľučovadlo s kľúčom, kľúč a adaptér
- ✓ Bezpečnostný popruh
- ✓ Bezpečnostný kryt
- ✓ Šesthranné kľúče
- ✓ Prenosné puzdro

PONUKA PRÉMIOVÝCH JADROVÝCH VŘTÁKOV

Podrobnosti nájdete na strane 15.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Jednoduchý systém chladenia push-fit znižuje teplo a maximalizuje životnosť rezných nástrojov.
- ✓ Textúrovaná trojramenná rukoväť vretena poskytuje dokonalú kontrolu pri vŕtaní.
- ✓ Super hladké dvojité vodiace lišty pre presnú a plynulú prevádzku.
- ✓ Dodáva sa v robustnom prenosnom kufri.
- ✓ Systém vypnutia pri preťažení zabraňuje poškodeniu motora.
- ✓ Integrovaný upínací trn pre presnosť.

Výkon motora	1200 W
Rýchlosť	450 ot/min
Hmotnosť produktu	12 kg (len vrtačka)
Napájací kábel	2,5 m
Záruka	3 roky
Maximálny zdvih	250 mm
Príľnavosť magnetu	1300 kg f
Minimálna hrúbka dosky	10 mm
Rozmery magnetu (V x D x Š) mm	40 x 180 x 90 mm

**EVOMAG
42**



ROZSAH BALENIA

- ✓ Chladiaca kvapalina
- ✓ 1/2" skľučovadlo s kľúčom, kľúč a adaptér
- ✓ Bezpečnostný popruh
- ✓ Bezpečnostný kryt
- ✓ Šesthranné kľúče
- ✓ Prenosné puzdro

PONUKA PRÉMIOVÝCH JADROVÝCH VŘTÁKOV

Podrobnosti nájdete na strane 15.



* Jadrový vrták nie je súčasťou balenia

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Jednoduchý systém chladenia push-fit znižuje teplo a maximalizuje životnosť rezných nástrojov.
- ✓ Textúrovaná trojramenná rukoväť vretena poskytuje maximálnu kontrolu pri vŕtaní.
- ✓ Super hladké dvojité vodiace lišty pre presnú a hladkú prevádzku.
- ✓ Silný 2-stupňový magnet pre presné vŕtanie.
- ✓ Dodávané v robustnom prenosnom kufriku.
- ✓ Systém vypnutia pri preťažení zabraňuje poškodeniu motora.
- ✓ Integrovaný upínací trn pre presnosť.

Výkon motora	1200 W
Rýchlosť	450 ot/min
Hmotnosť produktu	12 kg (len vrtačka)
Napájací kábel	2,5 m
Záruka	3 roky
Maximálny zdvih	235 mm
Príľnavosť magnetu	1300 kg f
Minimálna hrúbka dosky	10 mm
Rozmery magnetu (V x D x Š) mm	40 x 180 x 90 mm

POKROČILÉ TCT KOTÚČE

Vyrábame rad vysoko výkonných karbidových kotúčov priemyselnej kvality.

Všetky naše kotúče sú vyrobené z tvrdenej japonskej ocele, ktorá obmedzuje deformáciu kotúča, majú tenký rez pre maximálnu životnosť a zuby z karbidu volfrámu s vysokou hustotou, ktoré zostávajú ostré po dlhú dobu.



Oceľ	Navrhnuté špeciálne na rezanie ocele. Trapézový zub, za ktorým nasleduje plochý hrot, poskytuje optimálnu rýchlosť a presnosť rezania ocele.
Tenká oceľ	Navrhnuté špeciálne na rezanie tenkej ocele do hrúbky 3 mm. Modifikovaný dizajn so striedavým horným skosením zubov je ideálny a minimalizuje poškodenie zubov.
Nerez	Striedavá výška, trojitá brúsené zuby s agresívnou geometriou navrhnuté špeciálne pre rezanie nehrdzavejúcej ocele radov 302, 303 a 304.
Hliník	Navrhnuté špeciálne na rezanie hliníka. Vďaka trapézovým zubom sa dosiahne čistý a presný rez.

PRÉMIOVÉ JADROVÉ VRTÁKY

Vylepšite svoju magnetickú vrtačku o naše vysoko kvalitné jadrové vrtáky.

Naše jadrové vrtáky vám v porovnaní s tradičnými špirálovými vrtákmi ušetria čas a peniaze. Vrtajú iba obvodový otvor, čím sa predlžuje ich životnosť a zároveň vytvárajú čistý a bezchybný otvor! Nie sú potrebné žiadne stupňovité vrtáky a každý otvor je je vždy vyvrtaný rýchlo a presne.

Vyrobené z volfrám-molybdénu S630 a tepelným spracovaním až do 68RC, sú tieto vrtáky tvrdšie ako štandardné vrtáky a vydržia oveľa dlhšie. **Dostupné v rôznych veľkostiach od 12 do 65 mm.**



MADE IN THE UK

TYP	KÓD	FARBA	ROTÁCIA	PRIEMER	OT./MIN.	VNÚT. OTVOR	HRŮBKA REZU	POČET ZUBOV
Oceľ	EV018031	●	↻	180mm	3900	20mm	2mm	36
Nerez	EV018048	●	↻	180mm	3900	20mm	1.8mm	48
Hliník	EV018054	●	↻	180mm	3900	20mm	2mm	54
Tenká oceľ	NA DOPYT	●	↻	180mm	3900	20mm	1.6mm	68
Oceľ	EV018531	●	↻	185mm	3900	20mm	2mm	40
Oceľ	NA DOPYT	●	↻	185mm	3900	20mm	2mm	40
Nerez	EV018548	●	↻	185mm	3900	20mm	1.8mm	48
Hliník	NA DOPYT	●	↻	185mm	3900	20mm	2.0mm	60
Hliník	NA DOPYT	●	↻	185mm	3900	20mm	2.0mm	60
Tenká oceľ	NA DOPYT	●	↻	185mm	3900	20mm	1.6mm	68
Tenká oceľ	NA DOPYT	●	↻	185mm	3900	20mm	1.6mm	68
Oceľ	EV021051	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2mm	50
Oceľ	EV021050	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2mm	50
Nerez	EV021054	●	↻	210mm	3750	25.4mm	1.8mm	54
Hliník	EV021060	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2.4mm	60
Hliník	NA DOPYT	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2.4mm	60
Tenká oceľ	NA DOPYT	●	↻	210mm	3750	25.4mm	1.8mm	68
Tenká oceľ	NA DOPYT	●	↻	210mm	3750	25.4mm	1.8mm	68
Oceľ	EV023048	●	↻	230mm	3000	25.4mm	2mm	48
Nerez	EV023060	●	↻	230mm	3000	25.4mm	1.8mm	60
Hliník	EV023080	●	↻	230mm	3000	25.4mm	2.4mm	80
Oceľ	EV025552	●	↻	255mm	5200	25.4mm	2mm	52
Hliník	EV025580	●	↻	255mm	3250	25.4mm	2mm	80
Tenká oceľ	EV025570	●	↻	255mm	5200	25.4mm	1.8mm	70
Oceľ	EV030560	●	↻	305mm	1600	25.4mm	2.2mm	60
Oceľ	EV035066	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	66
Nerez	EV035090	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	90
Hliník	EV035080	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	80
Tenká oceľ	NA DOPYT	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	90

Priemer	25mm dĺžka	50mm dĺžka	Priemer	25mm dĺžka	50mm dĺžka
12mm	12S	12L	39mm	39S	39L
13mm	13S	13L	40mm	40S	40L
14mm	14S	14L	41mm	41S	41L
15mm	15S	15L	42mm	42S	42L
16mm	16S	16L	43mm	43S	43L
17mm	17S	17L	44mm	44S	44L
18mm	18S	18L	45mm	45S	45L
19mm	19S	19L	46mm	46S	46L
20mm	20S	20L	47mm	47S	47L
21mm	21S	21L	48mm	48S	48L
22mm	22S	22L	49mm	49S	49L
23mm	23S	23L	50mm	50S	50L
24mm	24S	24L	51mm	51S	51L
25mm	25S	25L	52mm	52S	52L
26mm	26S	26L	53mm	53S	53L
27mm	27S	27L	54mm	54S	54L
28mm	28S	28L	55mm	55S	55L
29mm	29S	29L	56mm	56S	56L
30mm	30S	30L	57mm	57S	57L
31mm	31S	31L	58mm	58S	58L
32mm	32S	32L	59mm	59S	59L
33mm	33S	33L	60mm	60S	60L
34mm	34S	34L	61mm	61S	61L
35mm	35S	35L	62mm	62S	62L
36mm	36S	36L	63mm	63S	63L
37mm	37S	37L	64mm	64S	64L
38mm	38S	38L	65mm	65S	65L

SADY VRTÁKOV

3-DIELNA SADA KRÁTKYCH VRTÁKOV

Obsahuje: vrtáky s priemerom 14, 18 a 22 mm a hĺbkou 25 mm s vodiacími kolíkmi.

6-DIELNA SADA KRÁTKYCH VRTÁKOV

Obsahuje: vrtáky s priemerom 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm a hĺbkou 25 mm s vodiacími kolíkmi.

6-DIELNA SADA DLHÝCH VRTÁKOV

Obsahuje: vrtáky s priemerom 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm a hĺbkou 50 mm s vodiacími kolíkmi.

CHOP SAW STAND

UNIVERSAL FIT



UNIVERZÁLNY STOJAN PRE STOLOVÉ PÍLY

Unikátny doplnok do vašej dielne.

Stojan pre stolové píly, navrhnutý výhradne našou spoločnosťou, má univerzálne príslušenstvo, ktoré poskytuje pevnú a stabilnú základňu pre väčšinu popredných stolových píl. Je rýchlo a ľahko nastaviteľný, takže môžete píliť ľahko a presne kdekoľvek chcete.

DESIGNED IN THE UK



KLÚČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Univerzálny upínací systém je kompatibilný s väčšinou popredných stolových píl.
- ✓ Teleskopické, výškovo nastaviteľné nohy pre individuálne nastavenie.
- ✓ Skladacie nohy pre jednoduché, skladovanie a ľahkú prepravu.
- ✓ Odolná celokovová konštrukcia.
- ✓ Výsuvné ramená s integrovanou koncovou zarážkou pre podoprenie dlhých obrobkov.

Veľkosť stola	460 x 600 mm
Max. šírka stolovej píly	322 mm
Min. šírka stolovej píly	220 mm
Výška stola	595 - 815 mm
Rozpätie nôh na podlahe	834 x 963 mm
Menovité zaťaženie	225 kg
Hmotnosť	16 kg



KOMPATIBILNÝ S:
**S355
CPS**



a najpredávanejšími stolovými pílymi

MCS STAND



UNIVERZÁLNY STOJAN S ASISTENTOM ZDVÍHANIA

Perfektný pre všetky úlohy rezania kovov.

Predstavujeme stojan na pokosové píly, ktorý je určený na použitie so všetkými pokosovými pílymi Evolution a pokosovými pílymi iných popredných značiek. Je vybavený terénymi kolesami a plynovou vzperou PowerLift, ktorá za vás vykoná všetku ťažkú prácu, a je tak nepostrádateľným doplnkom na každú stavbu.

DESIGNED IN THE UK



VYSŪVACIE PODPERY NA EXTRA ŠIROKÉ OBROBKY




KOMPATIBILNÝ SO STOLOVÝMI A POKOSOVÝMI PÍLYMI

KEY FEATURES:

- ✓ Univerzálny montážny systém sa hodí na väčšinu popredných pokosových píl.
- ✓ Plynová vzpera PowerLift uľahčuje prácu vďaka prevádzkovej výške 870 mm.
- ✓ Skladací rám a terénne kolesá pre jednoduchú prepravu a skladovanie.
- ✓ Odolný rám z ocelových rúrok.
- ✓ Výsuvné ramená s koncovou zarážkou pre dlhé obrobky.

Veľkosť stola	820 x 460 mm
Veľkosť v zloženom stave	1460 mm x 615 mm
Výška stola	870 mm
Max. šírka ramien	1.64 m
Nosnosť	300 kg
Hmotnosť	26 kg

PRÍSLUŠENSTVO



ADAPTÉR NA VODIACU LIŠTU PRE S210CCS

Číslo produktu: **EVX058-0010**

Zostaňte v správnom smere rezania s adaptérom na vodiacu lištu pre okružnú pílu S210CCS. Vďaka presnému a odolnému odliatku z hliníka je tento adaptér kompatibilný s vodiacími lištami Evolution, čím zaručuje rovny a presný rez. Ideálny na rezanie plechov.



Vodiace lišty nie sú súčasťou.

VODIACE LIŠTY

Ľahké rezanie v priamom smere s okružnou pílou Evolution. K dispozícii v dvoch veľkostiach s taškou na prenášanie, svorkami a spojovacími tyčami.

ST1400 (EV070275) - 1,4 m vodiaca lišta so svorkami, spojkami a taškou na prenášanie.

ST2800 (EV070281) - 2,8 m vodiaca lišta s upínacími svorkami, spojkami a taškou na prenášanie.



ZBERAČ MAGNETICKÝCH PILÍN

Ste unavení zo zametania? Vezmite si magnetický zberač pilín Evolution Cyclone a bez námahy pozbierajte ocelové piliny.

Jednoducho prejdite magnetickou tyčkou nad kovovými pilinami, aby ste ich zachytili, preneste ich do koša na odpad a stlačte piest, aby ste ich uvoľnili. Je to tak jednoduché!

ADAPTÉR NA SKĽUČOVADLO

Číslo produktu: **EV211020**
Kompatibilné s EVOMAG42



ZÁHLBNÍK 0-30MM

Číslo produktu: **EV210040**
Kompatibilné s EVOMAG42



1/2" SKĽUČOVADLO S KLÚČOM

Číslo produktu: **EV210030**
Kompatibilné s S28MAG a EVOMAG42



Predĺžte životnosť svojich jadrových vrtákov pomocou našej vysoko kvalitnej polosyntetickej rezacej kvapaliny

Pri miešaní je odporúčaný pomer jedna časť chladiacej kvapaliny na osem častí vody.*

FLUID1000 (EV219082)

CHLADIACA KVAPALINA 1L

FLUID (EV219084)

CHLADIACA KVAPALINA 20L

*Odporúčania sa líšia v závislosti od použitia.



CHCETE VEDIET VIAC?

Zavolajte nášmu tímu technickej podpory na číslo

+421 2 6231 0920

Náš priateľský a odborný tím zákazníckej podpory sídli v PROFI Centre Bratislava – kde sa nachádza aj výhradný dovozca produktov Evolution pre SR spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o.. Poskytne vám technické údaje, tipy na maximalizáciu produktivity a podporu produktov kedykoľvek to budete potrebovať.

Žiadni roboti, žiadne ústredne, len skutoční ľudia.



evOLUTION[®]

evolutionpowertools.com

váš predajca Evolution

🔍 **EVOLUTION POWER TOOLS**



4.5/5



Podľa hodnotení užívateľov v UK

Venture One, Longacre Close,
Holbrook Industrial Estate
Sheffield, S20 3FR

0114 251 1022

www.evolutionpowertools.com